

# DS-AI7872RHSP-385FC-DV3

**DOWSE**<sup>®</sup>

**产品图片：**



**产品特点：**

- ◎ 1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor
- ◎ 有效像素200万@1920\*1080
- ◎ 支持23倍光学变焦5-117mm
- ◎ 补光距离100米，最低照度：IR ON 0.001Lux
- ◎ 支持360°水平旋转，垂直方向-40°-85°
- ◎ 内嵌人脸抓拍算法（支持复杂环境下的人脸抓拍，支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出最优的人脸抓拍图）
- ◎ 支持人脸识别区域选择，人脸参数设置，专业级抓拍率，支持人脸图片及原图上传，人脸图片编码质量可调
- ◎ 支持每帧最多32个人脸检测
- ◎ 支持协议：PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP.UPNP等
- ◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制，具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
- ◎ AC24V±25%宽幅电压输入，防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级


**应用场景：**

适用于城市、机场、道路交通、广场、学校、住宅小区或对夜视效果有要求的地方等

**订货型号：**

DS-AI7872RHSP-385FC-DV3

**外形尺寸：**

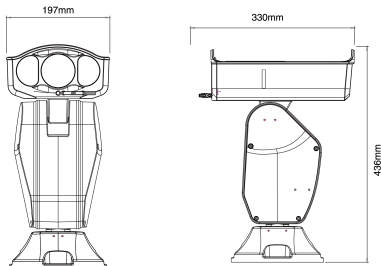

**硬件**

传感器类型	1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor
图像像素	2.0Mega pixel 1920*1080(1080P)
镜头倍数	23X
焦距	5-117mm

**云台**

手动速度	水平（0.4°~80°/秒）；垂直（0.4°~40°/秒）
预置速度	水平160°/秒；垂直120°/秒
旋转速度控制	旋转速度根据焦距的长短自动调节
红外距离	150米
预置点	128，标题可设
水平扫描	355°可设，4条自动扫描路线
最低照度	彩色：0.5Lux 黑白：0.095Lux

**花样扫描**

花样扫描	4条，每条记录时间不少于180秒
光圈	自动/手动
电子快门	1/60-1/10000
视频输出幅度	1.0±0.2Vp-p
信噪比（S/N）	>52db

**报警功能**

报警功能	1路报警输入/1路报警输出（可选）
------	-------------------

**显示区域**

显示区域	8个，带标题
------	--------

**视频输出**

视频输出	HD-SDI视频输出，符合SMPTE-292M标准
------	---------------------------

**通信方式**

通信方式	RS485总线控制
------	-----------

**协议**

协议	PELCO-D,PELCO-P,KALATEL,VCL,MOLYNX,VICON等
----	---

**波特率**

波特率	2400 / 4800 / 9600/19200 bps
-----	------------------------------

**地址范围**

地址范围	1~254
------	-------

**音视频**

音频输入	1路音频MIC输入/线性输入
------	----------------

音频输出	支持1路音频输出
------	----------

存储接口	支持1路TF卡接口
------	-----------

编码格式	30Kbps~16Mbps码率可调；支持定码率和变码率
------	-----------------------------

图像分辨率主码流	1920*108, 1280*720；1-60帧/秒（可调）
----------	--------------------------------

图像分辨率次码流	704*576, 640*480, 640*352, 320*240；1-25(30)帧/秒（可调）
----------	--

报警数据传输	FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件
--------	-------------------------

**网络功能**

支持协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
------	---

客户端支持	支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览，支持10用户并发访问(MAX)
-------	---

手机端支持	支持Windows Mobile、iPhone、iPad、Android平台
-------	--

国际支持	全面符合GB28181协议，可接入多家基于GB28181协议平台
------	----------------------------------

NVR支持	海康，大华，雄迈，同为，智诺，蓝天，美电，讯视安
-------	--------------------------

平台支持	Milestone,NUUO,AXXON,Digifort Avigilon,Aimetis
------	--

**一般规范**

环境温度	-30 °C ~ 60 °C
------	----------------

环境湿度	0~95%（无冷凝）
------	------------

防护等级	IP66，全天候防护罩,内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护
------	---------------------------------

电源	AC 24V
----	--------

耗电量	50W
-----	-----

尺寸(高X直径)	328mm*197mm*438mm
----------	-------------------

重量	9.5kg
----	-------



**深圳市东视电子有限公司**  
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址：深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园9号楼3楼

电话：86-755-29500181(20线) 29500210

网址：<http://www.szdownse.com>