

# DS-AI3519AS

# DOWSE®



### 产品图片:

产品型号	DS-AI3519AS
处理器	双核ARMA53, 双核 CADENCE-DSP, 单核NPU(2 2T FLOPSJ运算能力)
内存	双通道1 GB LPDDR3-1333M
显示	标准HDMI接口, 输出最大分辨率1920*1200
网络	1个R45自适应以太网端口(1000Mb/s)
存储	16GB EMMC
接口	1个USB20, 1个US830
接入视频	最多接入9路RTSP, 视频格式支持H.264、H.265, 最大分辨率支持1920*1200
内置应用	结合场景适配, 软件定义硬件(包含人脸检抓拍、异常行为分析、安全生产管理、
抓拍图片显示	可通过客户端显示抓拍的人脸图片
抓拍模式	可通过客户端设置抓拍模式, 包括实时模式、定时模式、进入模式、离开模式、
抓拍参数设置	可通过客户端设抓拍规则, 包括抓拍可原、最小人脸、上传协议等
抓拍数据输出	可通过客户端SDK获取数据输出, 包括人脸jpg图, 通道号, 时间戳, 人脸位置,
远程配置	可通过客户端对设备进行时间设置、系统升级、重启操作等点
日志查看	可通过客户端查看设备日志信息
状态查看	可通过客户端看设备的存储空闲、运行时间、系统时司、抓拍图片总数量
电源	DC12V@1A, 支持POE供电
功耗	≤2.5V
工作温度	-30℃- 60 ℃
操作系统	Linux
尺寸	L232.42mm*W147.3mm*H53.2mm

### 产品特点:

- ◎ 最大支持9路1080P视频流同时接入
- ◎ 高效人脸算法, 每路同框达到30张人脸同时抓拍
- ◎ 提供windows端应用查看抓拍图片和参数配置
- ◎ 提供二次开发接口, 方便接入业务系统
- ◎ 节能高效, 外形小巧


### 应用场景:

此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所

### 订货型号:

DS-AI3519AS

### 外形尺寸:

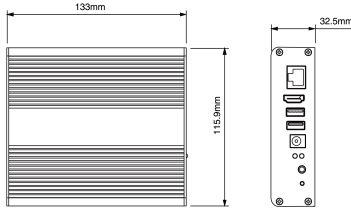

**深圳市东视电子有限公司**  
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园9号楼3楼  
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210  
网址: <http://www.szdowse.com>