

DS-AI6372Z-327-CV5

DOWSE®

产品图片:



硬件

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| 传感器类型 | 1/2.8" SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor | |
| 最大图像尺寸 | 1920(H)*1080(V) | |
| 接口 | | |
| 镜头参数 | 镜头接口类型 | φ 14 |
| | 光圈 | 自动光圈 |
| | 镜头类型 | 电动镜头7-22mm |
| 音频输入 | 1路, 3.5mm AV音频接口 | |
| 音频输出 | 1路扬声器输出, 3.5mm AV音频接口 | |
| 网络接口 | Lan | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| RS485 接口 | 1个RS485 接口 | |
| 报警 I/O | 2路报警输入, 1路报警输出 | |
| Micro SD卡存储 | 支持128GB | |

产品特点:

- ◎ 1/2.8" SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor
- ◎ 有效像素200万@1920*1080
- ◎ 标配镜头: 电动变焦7-22mm, 最低照度: 0.005Lux,
- ◎ 内嵌人脸抓拍算法(支持复杂环境下的人脸抓拍, 支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选, 输出最优的人脸抓拍图)
- ◎ 支持人脸识别区域选择, 人脸参数设置, 专业级抓拍率, 支持人脸图片及原图上传, 人脸图片编码质量可调
- ◎ 支持每帧最多32个人脸检测
- ◎ 支持协议: PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP.UPNP等
- ◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制, 具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
- ◎ 标配接口: 音频输入输出、报警输入/报警输出、SD卡槽、RJ45、DC 12V/AC 24V, POE供电
- ◎ IK10、IP66

音视频

| | | |
|----------|---|---|
| 视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG | |
| | H.265编码类型: Main Profile | |
| | H.264 编码类型: BaseLine Profile / Main Profile | |
| 视频分辨率 | 主码流 | 1920*1080/1280*720 (帧率1~30fps可调) |
| | 次码流 | 704*576/640*480/640*352/320*240 (帧率1~30fps可调) |
| 视频码率 | 30Kbps ~16Mbps 码率可调; 支持定码率和变码率 | |
| 视频字符叠加 | 可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置 | |
| 视频屏蔽 | 4个区域 | |
| 图像设置 | 支持镜像和翻转 | |
| 图像自动调整功能 | 自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC) | |
| 图像调节 | 色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态 | |
| 其他 | 自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正 | |
| 音频压缩格式 | G.711A/G.711U/G.726 | |
| 双向语音 | 支持 | |

应用场景:

此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所

网络功能


| | |
|------|---|
| 储存类型 | 视频/图片 |
| 录像设置 | 可设置自动录像和手动录像(移动报警录像、探头报警录像、定时录像) |
| 报警输出 | 电子邮件、Ftp上传 |
| 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |

订货型号:

DS-AI6372Z-327-CV5

| | | |
|----------|-------------|------------------------|
| 无线协议 | ----- | |
| ONVIF 协议 | 支持PROFILE S | |
| 远程浏览 | 电脑 | 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等 |
| | 手机 | ----- |
| | 在线浏览用户 | 最大支持5个用户 |

外形尺寸:

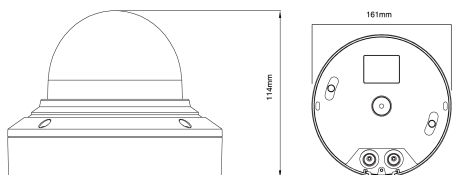

一般规范

| | |
|--------|----------------|
| 外壳适用环境 | 铝合金材料、适用于室内/室外 |
| 安装方式 | 吸顶装、壁挂 |
| 工作环境 | -30 °C ~ 60 °C |
| 工作湿度 | 0% -85% RH |
| 供电 | DC 12V&AC 24 |
| POE供电 | 标配 |
| 功耗 | <3.5W |
| 尺寸 | Φ161*H115mm |
| 重量 | 965g |



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园9号楼3楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
网址: <http://www.szdowse.com>